



**DNchemicals**

scheda informativa  
**PRESSNOSIL**  
rev. 0 del 17.11.2009  
pag. 1/1

# PRESSNOSIL

**ANTIADESIVO NON SILICONICO SPRAY  
PER ATTREZZATURE DI VERNICIATURA**

## APPLICAZIONI PRINCIPALI

Prodotto antiadesivo non silconico a base di oli vegetali utilizzato come antiadesivo negli impianti di verniciatura.

Dopo l'applicazione, PRESSNOSIL si asciuga velocemente lasciando una pellicola di grasso distaccante che permette, a fine giornata, di eliminare più facilmente la vernice che vi si è depositata sopra.

## CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

ASPETTO	: aerosol
ODORE	: caratteristico
PESO SPECIFICO	: 0,785 Kg/L
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	: < +21°C

## MODALITÀ DI IMPIEGO

Applicare PRESSNOSIL sulle pistole di verniciatura prima di iniziare a verniciare.


A fine giornata lo strato la pellicola viene rimosso facilmente con una semplice e normale pulizia.

Dopo l'uso capovolgere la bomboletta e spruzzare brevemente per liberare la valvola da eventuali residui di prodotto.

## STOCCAGGIO

Conservare in ambiente fresco. Proteggere dal calore e dai raggi diretti dal sole.

Non fumare.

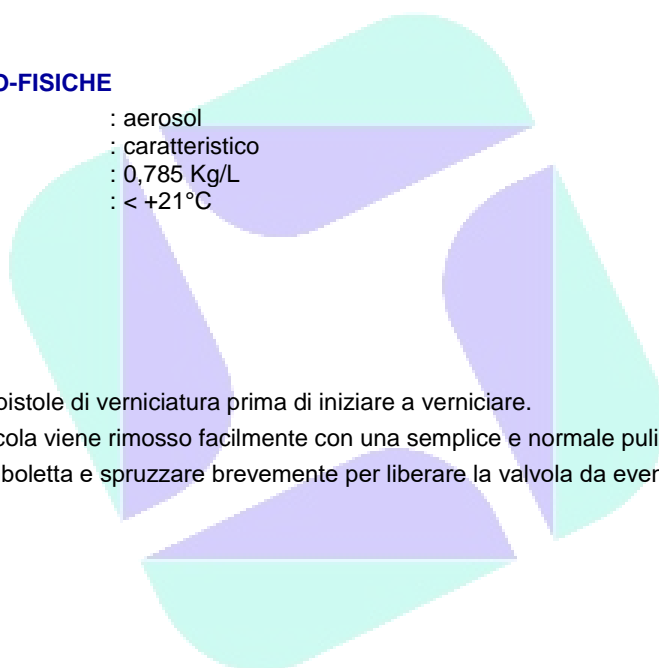

Tutte le informazioni qui contenute riguardanti i nostri prodotti, il loro uso e le loro applicazioni, sono ritenute corrette sulla base delle nostre migliori conoscenze e delle verifiche effettuate presso i nostri laboratori in condizioni ambientali ottimali. Dette informazioni non sono vincolanti e sono da considerare un servizio per l'utilizzatore. L'idoneità del prodotto è affidata unicamente all'utilizzatore, il quale dovrà effettuare delle prove prima di inserirlo in produzione e lo accetta senza garanzie espresse o sottintese, salvo quella della costanza nella qualità espressa.